


CONFERENCE PUBLIC

Die stoßfeste LED-Wand für Sport und Publikum – ab Lager lieferbar.

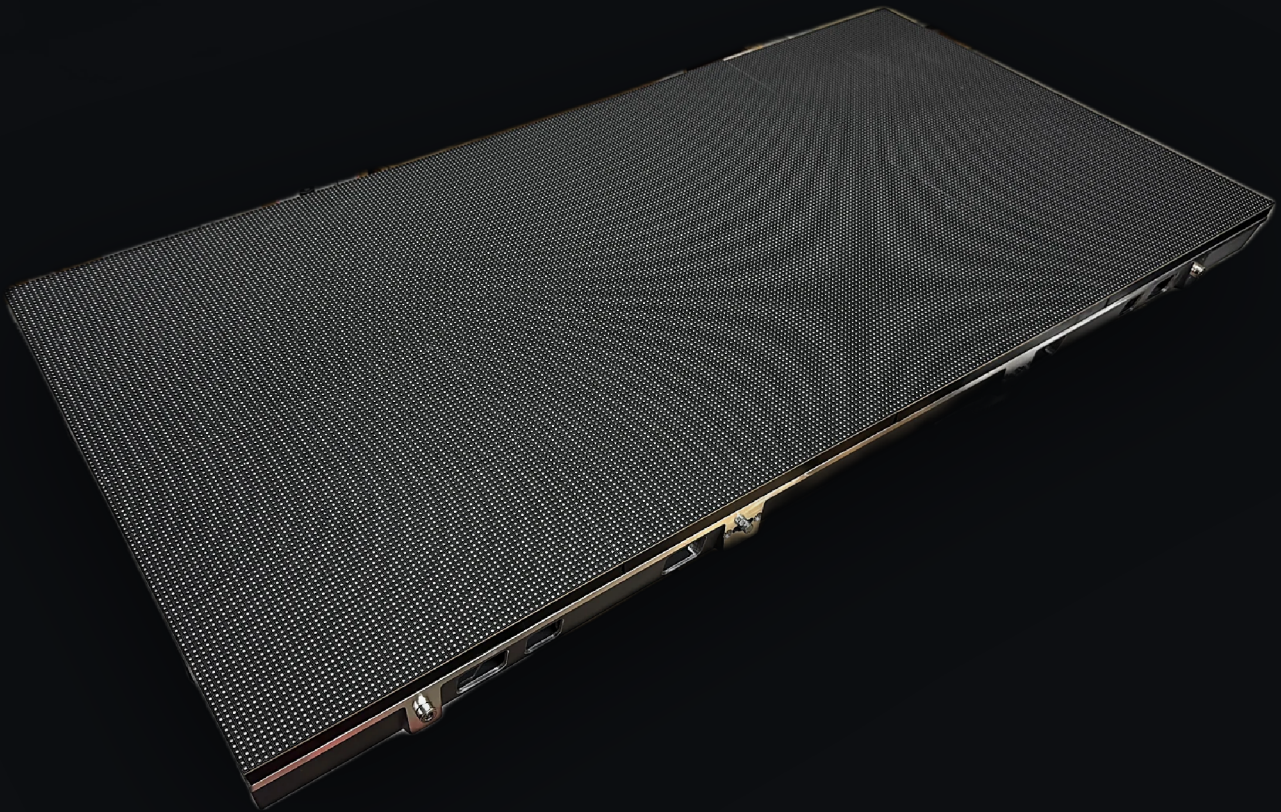


P3.91 · Black-LED

1.000 nits

Stoßfest · Fangseil

Ab Lager

Gebaut für Bereiche, in denen Bälle fliegen.

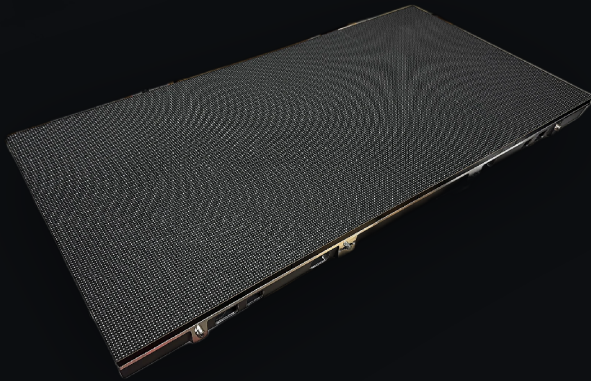

Gebaut für den Volltreffer



Jedes Modul liegt an 10 Kontaktpunkten flächig auf – nichts federt durch, die Kraft eines Ballwurfs verteilt sich in den Rahmen statt in die Elektronik.

- 10 Stützpunkte je Modul – flächige Abstützung
- Kabinett 1.000 × 500 mm, nur 22 kg/m²
- Ab Lager – kurzfristig lieferbar

Black-LED hinter Meshgitter

Die Rastermaske füllt die Zwischenräume der LEDs: Ein Ball trifft nie ein einzelnes LED-Package. Die schwarze Maske schluckt Streulicht – für sattem Kontrast auch bei heller Hallenbeleuchtung.

- 1.000 nits mit reichlich Reserve
- 3.840 Hz – kamera- und streamingtauglich
- P3.91 – ideal ab ca. 4 m Abstand

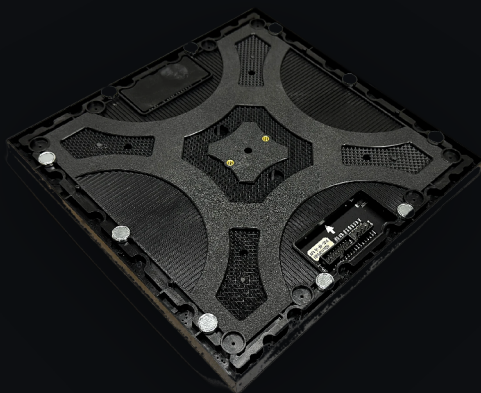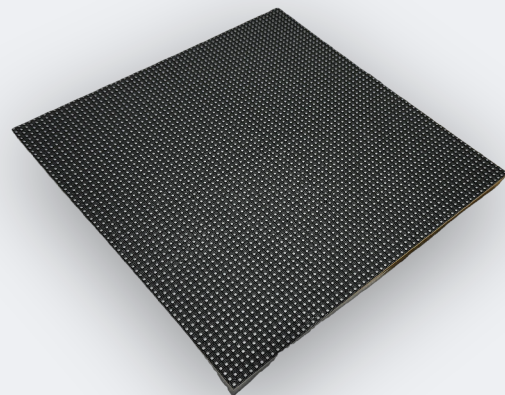

Magnetmodule mit Fangseil

Module halten magnetisch und sind per Fangseil gesichert – wie ein Fallschirm für jedes Modul. Überkopfmontage und Montage über Spielfeldern ohne Einschränkung.



- Fangseil je Modul – sicher über Kopf
- Frontservice: Modultauch in Minuten
- Vollmagnetisches Moduldesign

Von der Sporthalle bis zum Showroom.

Flach, leicht, schnell montiert

Mit 22 kg/m² montierbar auf gängige Trägerprofile, Wandkonstruktionen oder Traversen – ohne Schwerlastaufwand. Stöße im 500-mm-Raster.

- Wand-, Träger- und Traversenmontage
- Ø 110 – 134 W/m² im Dauerbetrieb
- IP20 – für den Innenbereich

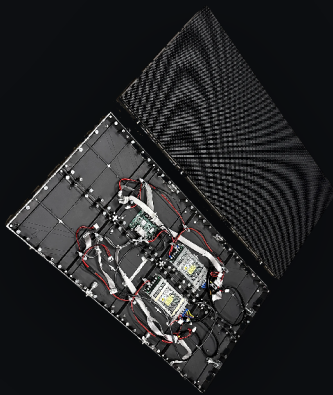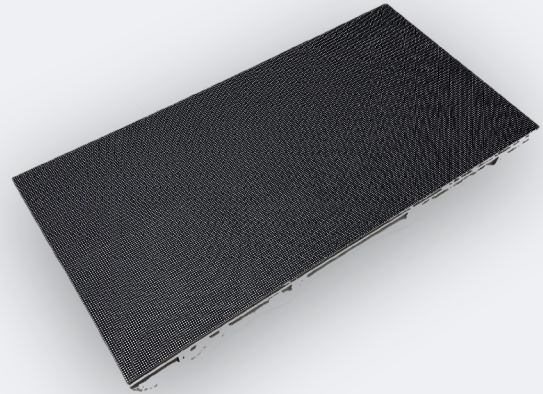

Technik, die jedes Signal nimmt

Je Kabinett eine NovaStar-Empfangskarte, Zuspielung per HDMI über den Videoprozessor – nutzbar mit allen marktüblichen Sportanzeigesystemen, umgeschaltet per Knopfdruck.

- Kompatibel mit allen marktüblichen Sportanzeigesystemen
- Sponsorenwerbung, Anzeigetafel und Ergebnisanzeige in einem
- NovaStar-Empfangskarte je Kabinett

Handball

Fußball

Tennis

Badminton

Padel

Ausstellungsräume

Sponsorenwerbung

Anzeigetafel & Ergebnisanzeige

Alle Werte auf einen Blick.

Parameter	CONFERENCE PUBLIC P3.91
Pixelabstand (mm)	3,91
LED-Typ	Black SMD
Modulgröße (mm)	250 × 250 · 64 × 64 Pixel
Modulsicherung	10 Stützpunkte · magnetisch · Fangseil je Modul
Frontschutz	Rastermaske (Meshgitter) zwischen den LEDs
Cabinet-Größe (mm)	1.000 × 500
Auflösung je Kabinett	256 × 128 Pixel
Pixeldichte (px/m²)	65.536
Helligkeit (nits)	1.000
Bildwiederholfrequenz (Hz)	3.840
Schutzart (IP)	IP20 (Indoor)
Wartung	Frontservice, Module magnetisch
Gewicht	22 kg/m² · ca. 11 kg je Kabinett
Ø Leistungsaufnahme (W/m²)	110 – 134
Einschaltstrom (W/m²)	800, nur wenige Sekunden
Ansteuerung	NovaStar-Empfangskarten je Kabinett
Anzeigesysteme	kompatibel mit allen marktüblichen Sportanzeigesystemen
Empf. Betrachtungsabstand	ab ca. 4 m
Empf. Flächengröße	ab 6 m²
Lebensdauer (Std.)	100.000
Verfügbarkeit	Lagerware – kurzfristig lieferbar